

# SKYLEADER 200



- Le Skyleader 200 est un appareil de voyage rapide, confortable et bénéficiant d'une excellente visibilité. Il peut être équipé de toutes les options de confort de vol tel que pilote automatique, constant speed, GPS relié au Pilote auto... Ses basses vitesses et son train tout terrain, lui permettent de se poser aisément sur une piste de 200 m.



## ► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Biplace tricycle à train rentrant côte à côte, ailes basses. Construction monocoque métallique, vitesse croisière élevée et basses vitesses impressionnantes grâce aux volets Fowler.

Envergure : 9,9 m

Longueur : 7,2 m

Hauteur : 2,6 m

Largeur cabine 1,2 m

Surface alaire : 11.90 m<sup>2</sup>

Masse à vide : 306 kgs

Bagages : 30 kgs

Masse maxi autorisée par le constructeur : 560 kgs

Moteur : Rotax 912 80CV - 912S 100CV ou 912 IS 100CV (injection)

Réservoirs d'ailes : 2x45L

Consommation : 13 à 18L (15L à 210 km/h avec injection)

Hélice : tripale fixe ou bipale variable en vol (possibilité constant speed)

Train : tricycle fixe ou rentrant électrique

Vit. croisière à 75% : 205 km/h (80CV) / 225 km/h (100 CV)

Vit. mini : 48 km/h avec pleins volets (Fowler)

Vit. maxi en croisière 85% : 260 km/h

VNE : 290 km/h

Finesse : 16

Démontable/transposable : 1 heure





St **ex** upéry  
BASE ULM

**DELTA AQUITAINE DIFFUSION**

F - 47360 Montpezat d'Agenais - Tél. 05 53 95 08 81  
info@ulmstex.com - www.ulmstex.com



# SKYLEADER 200

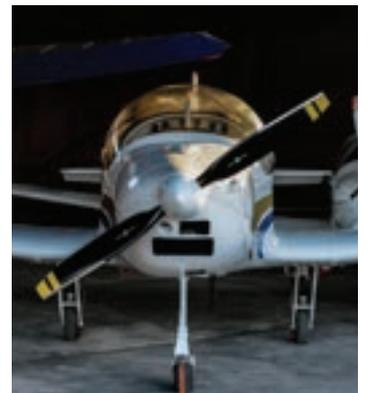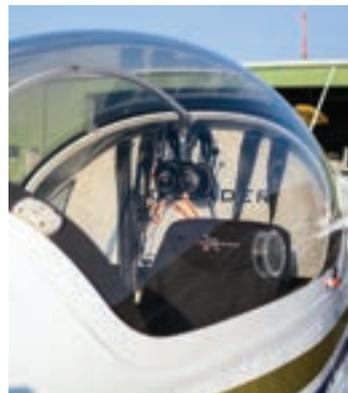

St **ex** upéry  
BASE ULM

**DELTA AQUITAINE DIFFUSION**

F - 47360 Montpezat d'Agenais - Tél. 05 53 95 08 81  
info@ulmstex.com - www.ulmstex.com

